

HEIGA – Elektro-Heizeinsatz inkl. Thermostat

Ist zu erwarten, dass die Abwärme aus den Kälteanlagen nicht genügt, um das benötigte Brauchwarmwasser bereit zu stellen, offeriert HEIGA als Zubehör Elektro-Zusatz-Heizungen ab 2.0 kW Heizleistung bis 11,0 kW (als 3 x 400V-Anschluss).


Bei der angebotenen Elektro-Zusatz-Heizung handelt es sich um eine Heizung mit Incoloy-Tauch-Heizstäben.

Der auf den Heizstab aufgebaute Anschlusskasten enthält einen Regelthermostaten mit einem Einstell-Drehknopf, mit dem die Heiztemperatur gewählt werden kann (normalerweise max. 60 °C) und ein Sicherheitsthermostat, der fix eingestellt ist.


Achtung: Hat der Sicherheitsthermostat wegen Überhitzung ausgeschaltet, bleibt die Stromzufuhr unterbrochen. Für die Wieder-Inbetriebnahme der Elektroheizung muss zuerst der Reset-Knopf gedrückt werden.

Die Elektroheizung muss mittels LS-Automaten abgesichert werden. Reset-Knopf unter rotem Deckel Anschluss 3 x 400 Volt


2 kW / 3 kW / 5 kW / 9 kW / 11 kW

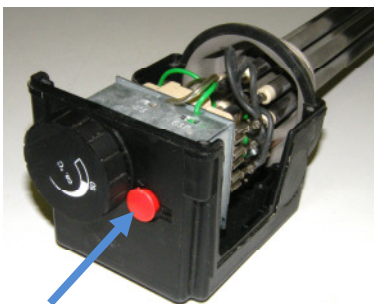

Reset-Knopf unter rotem Deckel

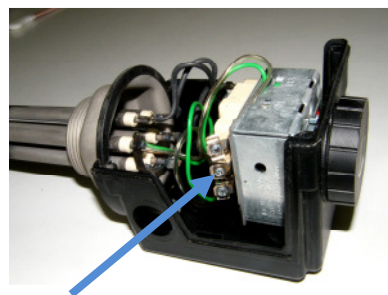

Anschluss 3 x 400 Volt



Regelbereich (T_R) 20-80 °C

Begrenzer (T_B) 110-120 °C

(Begrenzer von Hand rückstellbar!)

HEIGA – Wassererwärmung mit Elektro-Heizeinsatz

